


# Enso 2V2Bi

## Karta produktu



Dostosowane do wszystkich modułów dostępnych na rynku, w tym bifacial

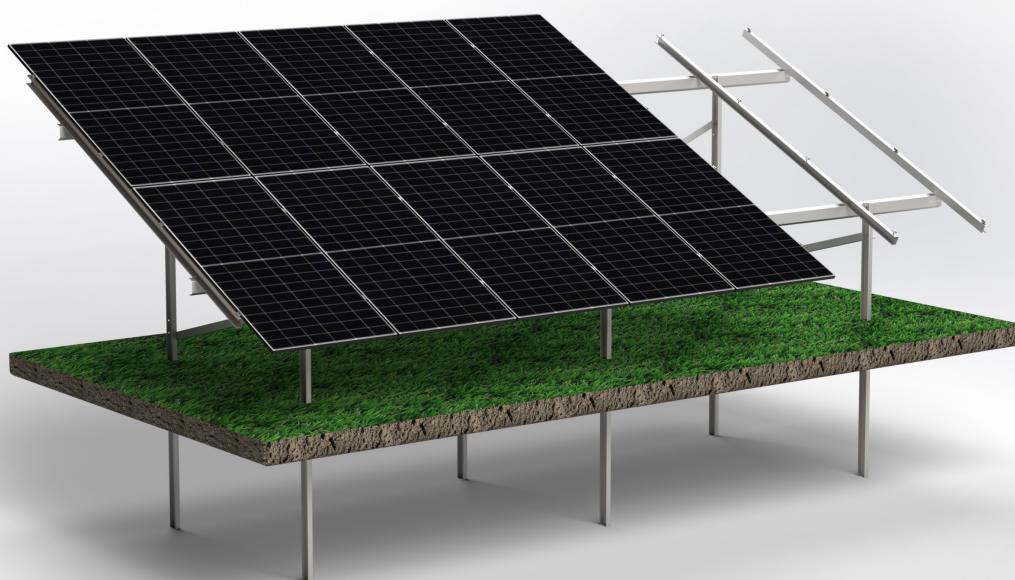

Konstrukcje 2 podporowe



Rozstaw słupów/podpór — dostosowane do projektu



Kąt 20—35 stopni



Układ wertykalny



Strefy śniegowe i wiatrowe: dostosowane do projektu



Układ N—S



Regulacja w dwóch płaszczyznach



Dostosowane do nierównego podłoża



Gwarancja 10—15 lat, 25 lat na powłokę

Ponad **500 MW** mocy opartych na naszych certyfikowanych konstrukcjach stalowych z gwarancją antykorozyjną do 25 lat. Inwestuj w sprawdzone rozwiązania!